

側溝ふた上げ機

キャッチリフター

(特許取得済み)

キャッチリフターは、1人で側溝のふたを取りはずすことが出来る、側溝ふた上げ機です。
てこの原理を利用し、簡単にふたを持ち上げて移動することができます。



キャッチリフターS (一輪タイプ)

仕様：寸法(cm):W50×L110×H85

重量：約10kg

特徴：軽くて、持ち運びが容易

小回りが効く

ふたの奥行45cmまで対応

キャッチリフターW (二輪タイプ)

仕様：寸法(cm):W50×L110×H90

重量：約15kg

特徴：二輪のため、安定感がある

長時間作業向き

ふたの奥行50cmまで対応


このようなふたを



持ち上げられます。



<適応側溝ふたサイズ>

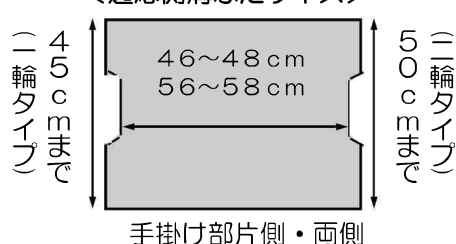

<使用方法>

① つかむ



側溝ふたの手掛け部へアームの爪部を入れ、ふたをつかみます。



② 持ち上げる



爪部がふたをつかんでいる事を確認し、ハンドルを押し下げてふたを持ち上げます。



③ 移動する



つかんだままふたを移動させます。



④ はずす



ふたを安全な場所に移動させ、アームを傾けてはずします。



ARGO 旭ゴム化工株式会社

名古屋市千種区千種一丁目8-10 TEL(052)733-6111

URL: <http://www.asahi-online.com>

●このカタログの価格および仕様は改良のため変更することがあります